


Ökologische Aufwertung der Anger

im Bereich des Cromford-Wehrs, der Cromford-Wiesen und im Poensgen-Park

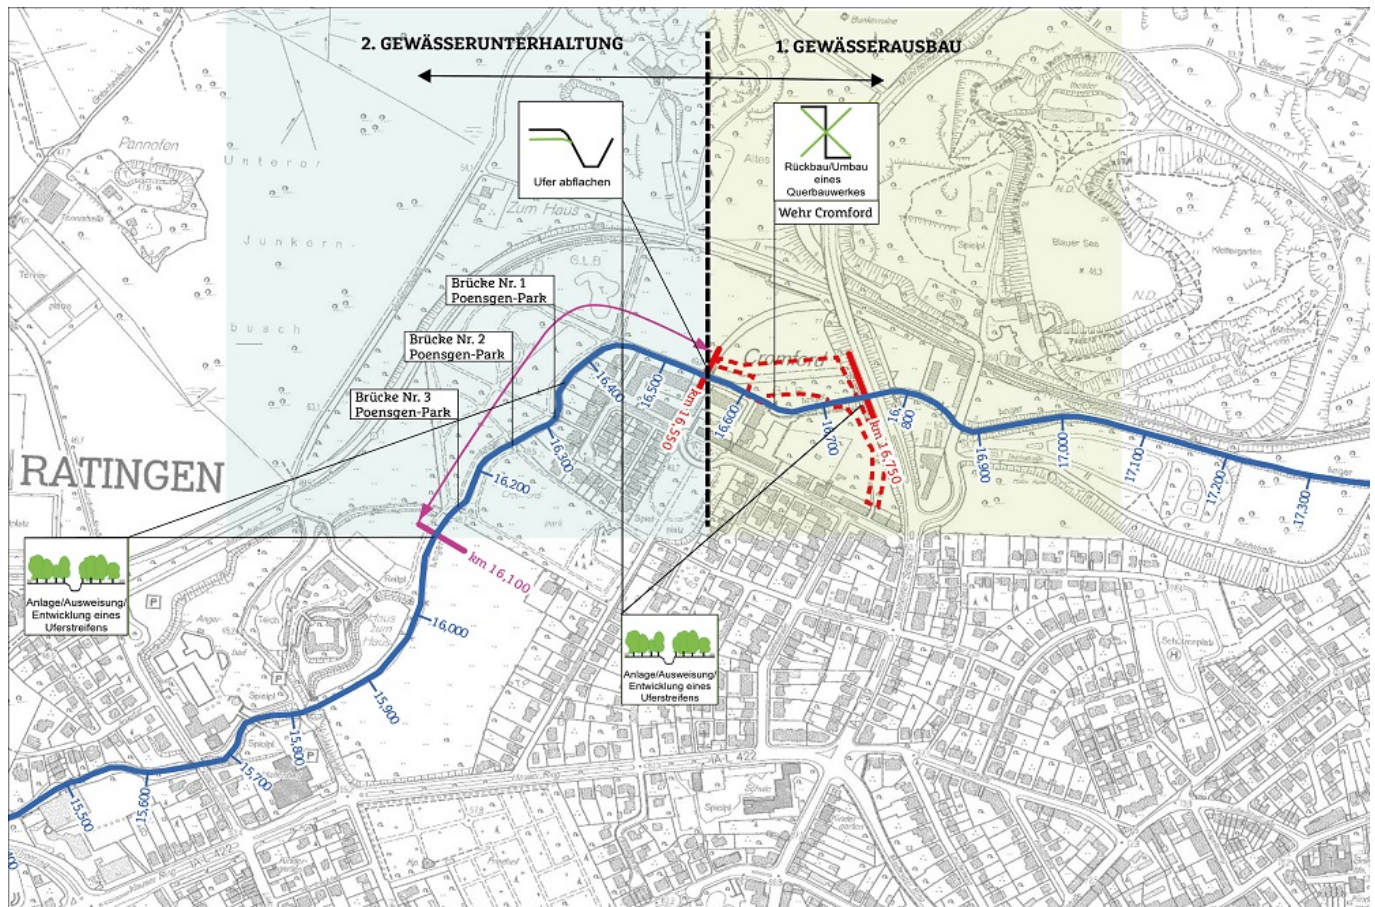

Baubeginn

Oktober 2023

Geplante Fertigstellung

Mitte 2025

Investitionssumme
Förderung

547.000€
Ministerium für Umwelt, Naturschutz
Landes Nordrhein- Westfalen

Ziel der Maßnahme

Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Cromford in Ratingen. Der Gewässerausbau sieht eine Umgehung des historischen Wehrs vor, um die Anger an dieser Stelle einerseits durchgängig zu gestalten, andererseits das Wehr aus denkmalschutzrechtlichen Gründen zu erhalten.

Strukturverbessernde Maßnahme eines direkt in Fließrichtung unterhalb gelegenen 450 Meter langen umzugestaltenden Abschnitt im Bereich des Poensgen-Parks. Hier werden strukturverbessernde Arbeiten im Gerinne durchgeführt und Uferrandstreifen hergestellt, Böschungen abgeflacht und Sohlanpassungen zur Optimierung der ökologischen Durchgängigkeit vorgenommen. Planrechtlich wurde dieser Maßnahme als Gewässerunterhaltungsmaßnahme zugestimmt.

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) führt an der Anger Gewässerbaumaßnahmen durch.

Die Maßnahmen werden räumlich in zwei Abschnitte aufgeteilt:

1. Gewässerausbau im Bereich Wehr Cromford Abschnitt km 16,550 bis 16,750

Zur Schaffung der ökologischen Durchgängigkeit der Anger am Wehr Cromford ist in 2024 ein mehr als 120 Meter langes Umgehungsgerinne (ein parallel verlaufender zusätzlicher Gewässerlauf) hergestellt worden. Das denkmalgeschützte Stauwehr blieb dabei erhalten, hierüber wird nur noch ein kleiner Teil des Wassers fließen. Der größte Teil des Wassers wird über das Umgehungsgerinne geleitet, das zur Überwindung des Höhenunterschiedes von etwas über einem Meter mit einer Sohlgleite ausgestattet wurde.

Fertiggestellte Sohlgleite

2. Gewässerunterhaltung im Poensgen-Park Abschnitt km 16,100 bis 16,550

Die Maßnahme im Poensgen-Park wird sich voraussichtlich im April 2025 an den 1. Abschnitt anschließen, so dass die Gesamtmaßnahme im frühen Sommer 2025 abgeschlossen wird.

Zur Gewässerentwicklung werden hier weitere Maßnahmen auf einer Länge von 450 Metern durchgeführt. Im Bereich der Cromford-Wiesen wird das rechtsseitige Ufer abgeflacht und die Anger durch strukturverbessernde Maßnahmen wie Sohlanpassungen und den Einbau von Totholz aufgewertet. Im Poensgen-Park soll ein Uferstreifen angelegt und das Gewässer ebenfalls strukturell verbessert werden.

Die erforderlichen Rodungsarbeiten wurden in der Vegetationspause im Oktober 2023 ausgeführt. Vorab wurden bereits Maßnahmen zum Schutz von Amphibien begonnen. Das zukünftige Baufeld ist mit einem Zaun umschlossen, damit keine Amphibien in den Bereich der Baumaßnahme gelangen und dort zu Schaden kommen könnten. Die Amphibienschutzzäune werden im Zuge des Rückbaus der Baustelleneinrichtung abgebaut.